



# Opstilling af tavler

## Frihøjder og friafstande


### Placering i tværprofil (normal)

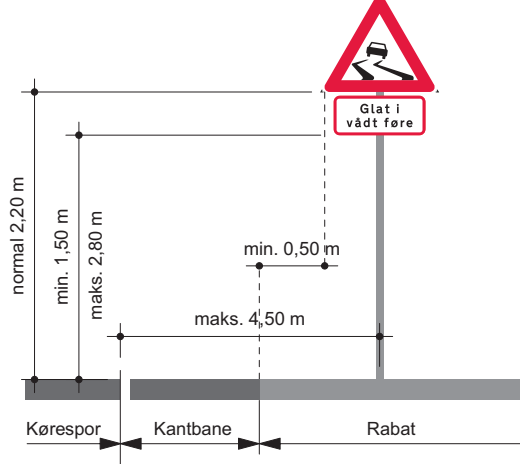


### Placering i tværprofil (cykelsti og fortov)

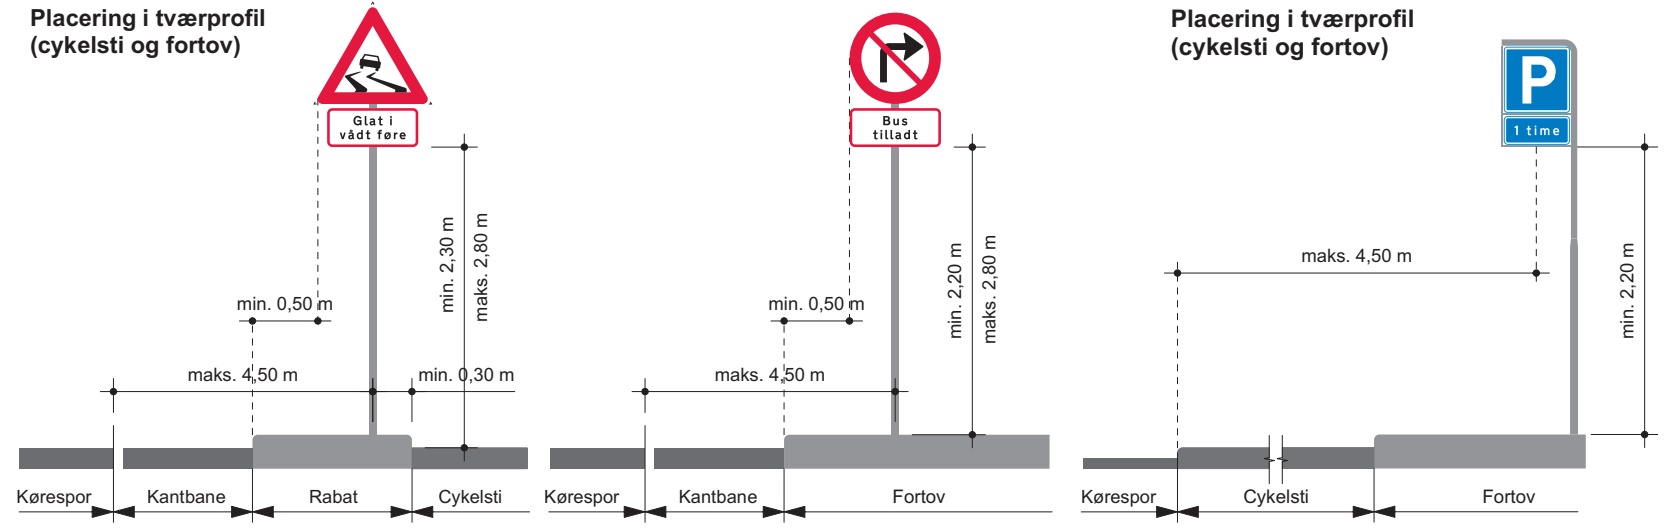



### Placering i tværprofil (midterhelle)

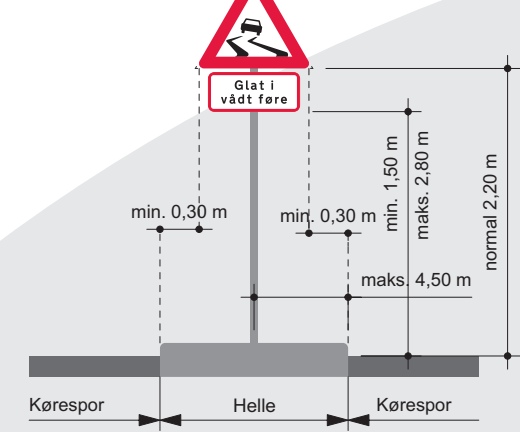



### Lav placering

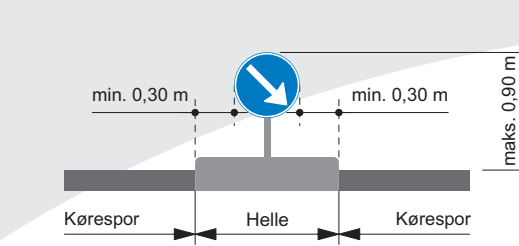



### Høj placering

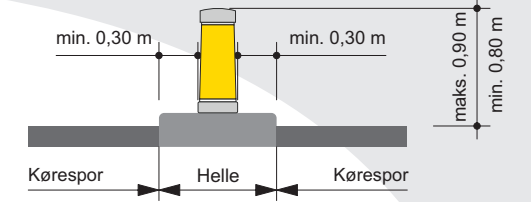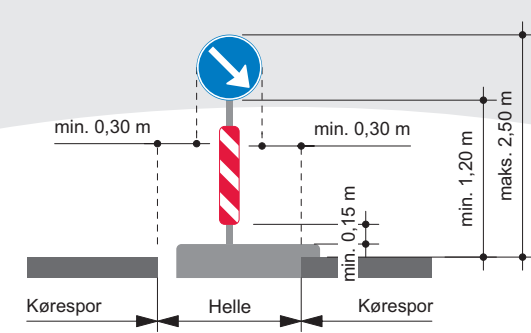


### Diagramorienteringstavle

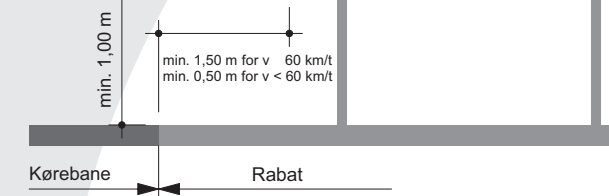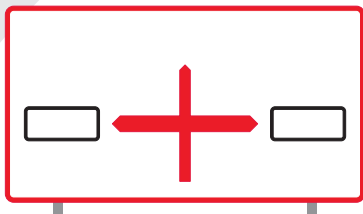


### Diagramorienteringstavle

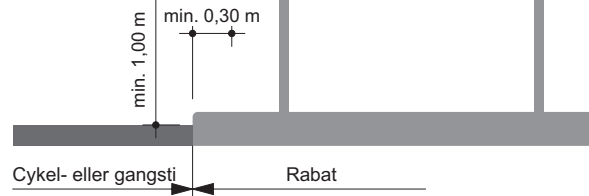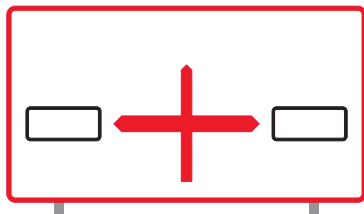


### Tabelorienteringstavle

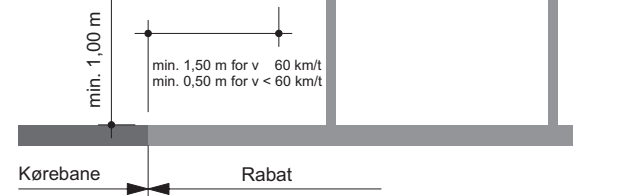



### Tabelorienteringstavle

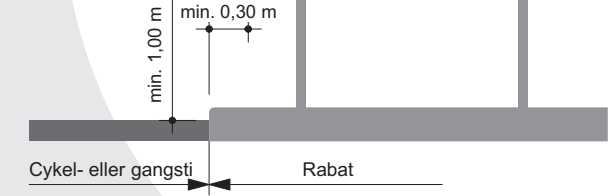


### Afstandstavle

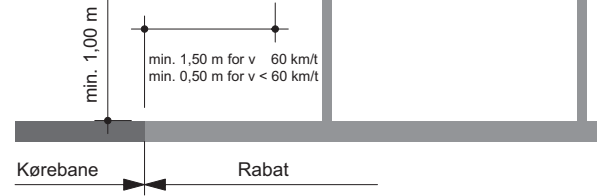

### Afstandstavle

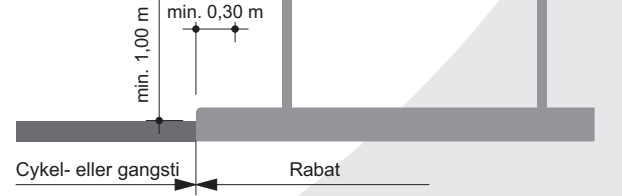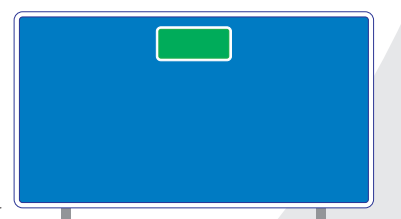


### Pilvejviser (235 mm)

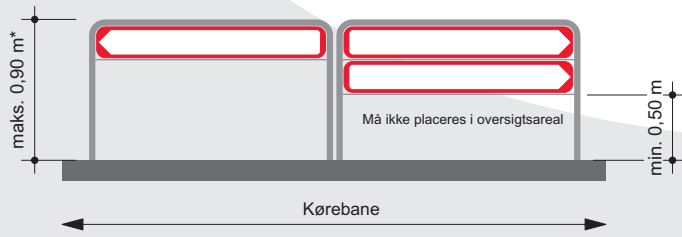


\* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af pilvejviseren.

### Tværprofil

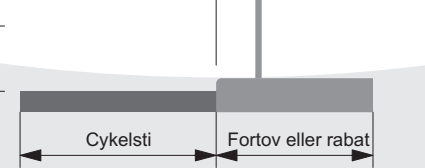


\*\* Pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

### Pilvejviser (330 mm)

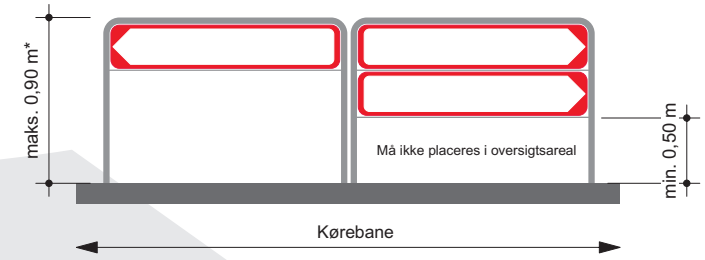


\* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af pilvejviseren.

### Tværprofil

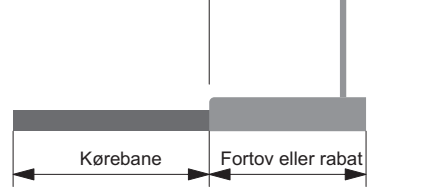


\*\* Pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

### Frakørselsvejviser

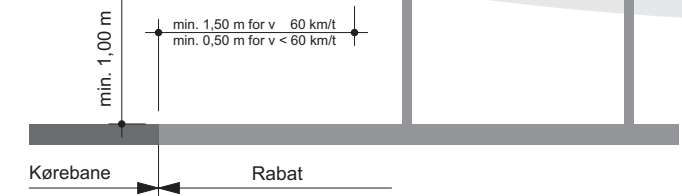


### Tabelvejviser

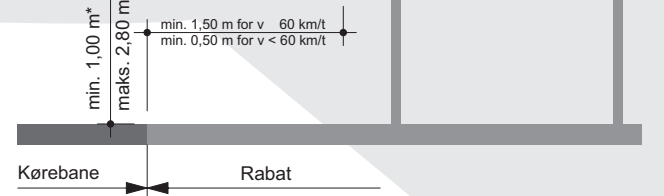


\* i oversigtsareal min. 2,50 m

### Tabelvejviser

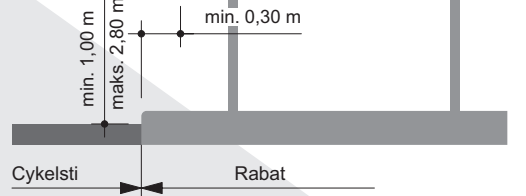


### Lave placeringer

#### Stivejvisning

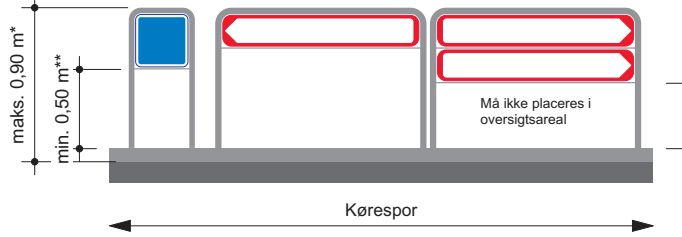


#### Almindelig vejvisning

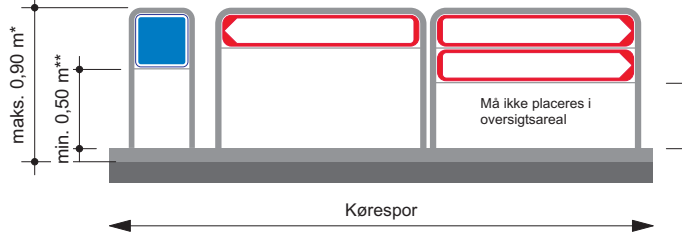


\* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af sti- og pilvejviseren.  
\*\* Normalt minimum på 0,50 m pga. græs og sne.

### Tværprofil

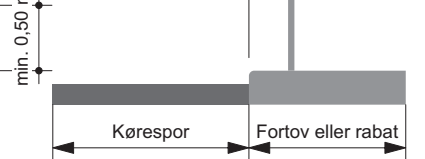


\*\*\* Sti- og pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

### Stivejvisning

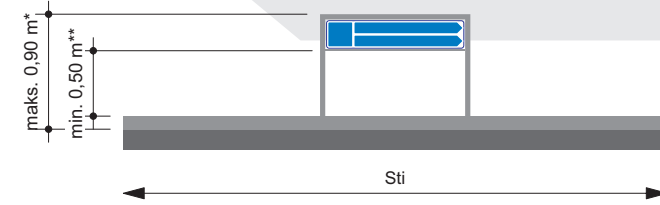

\* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af sti- og pilvejviseren.  
\*\* Normalt minimum på 0,50 m pga. græs og sne.

### Tværprofil

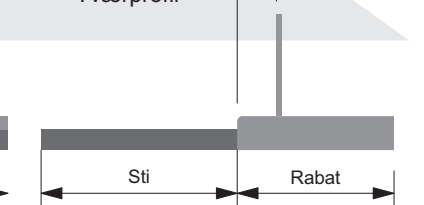


## Reflekstyper Sådan kender du forskel


	<b>Engineer Grade</b> "Almindelig refleks" Type 3 Kendetegn: Metallic look		<b>High Intensity Prismatic Grade</b> "HIP" Type 4 Kendetegn: Hønsenetmønster med striber
	<b>High Intensity</b> "Kortlyrefleks" Type 4 Kendetegn: Bicellemønster		<b>Diamond Grade</b> Type 5 Kendetegn: Hønsenetmønster

Reflekstyperne findes i mange farver

### Høj placering


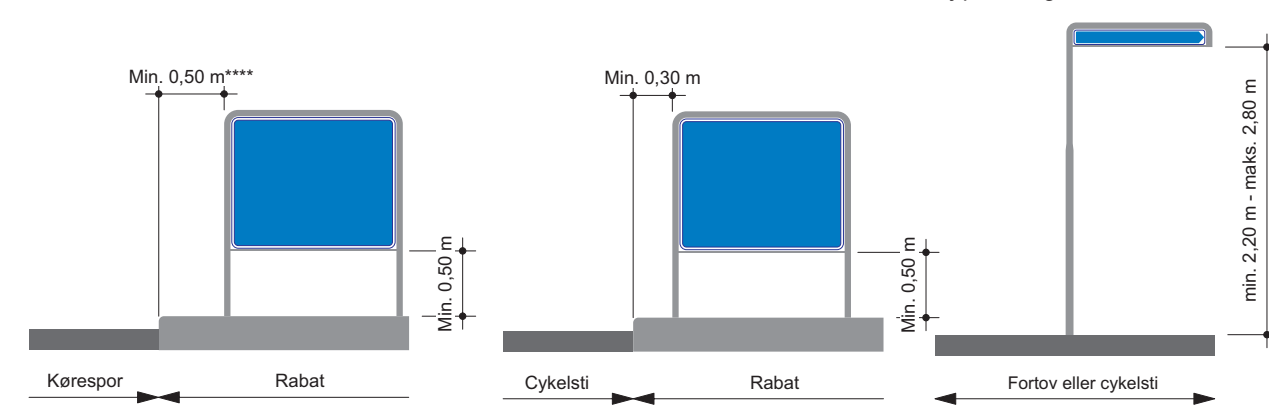


\*\*\*\* I by mindre, hvis nødvendigt

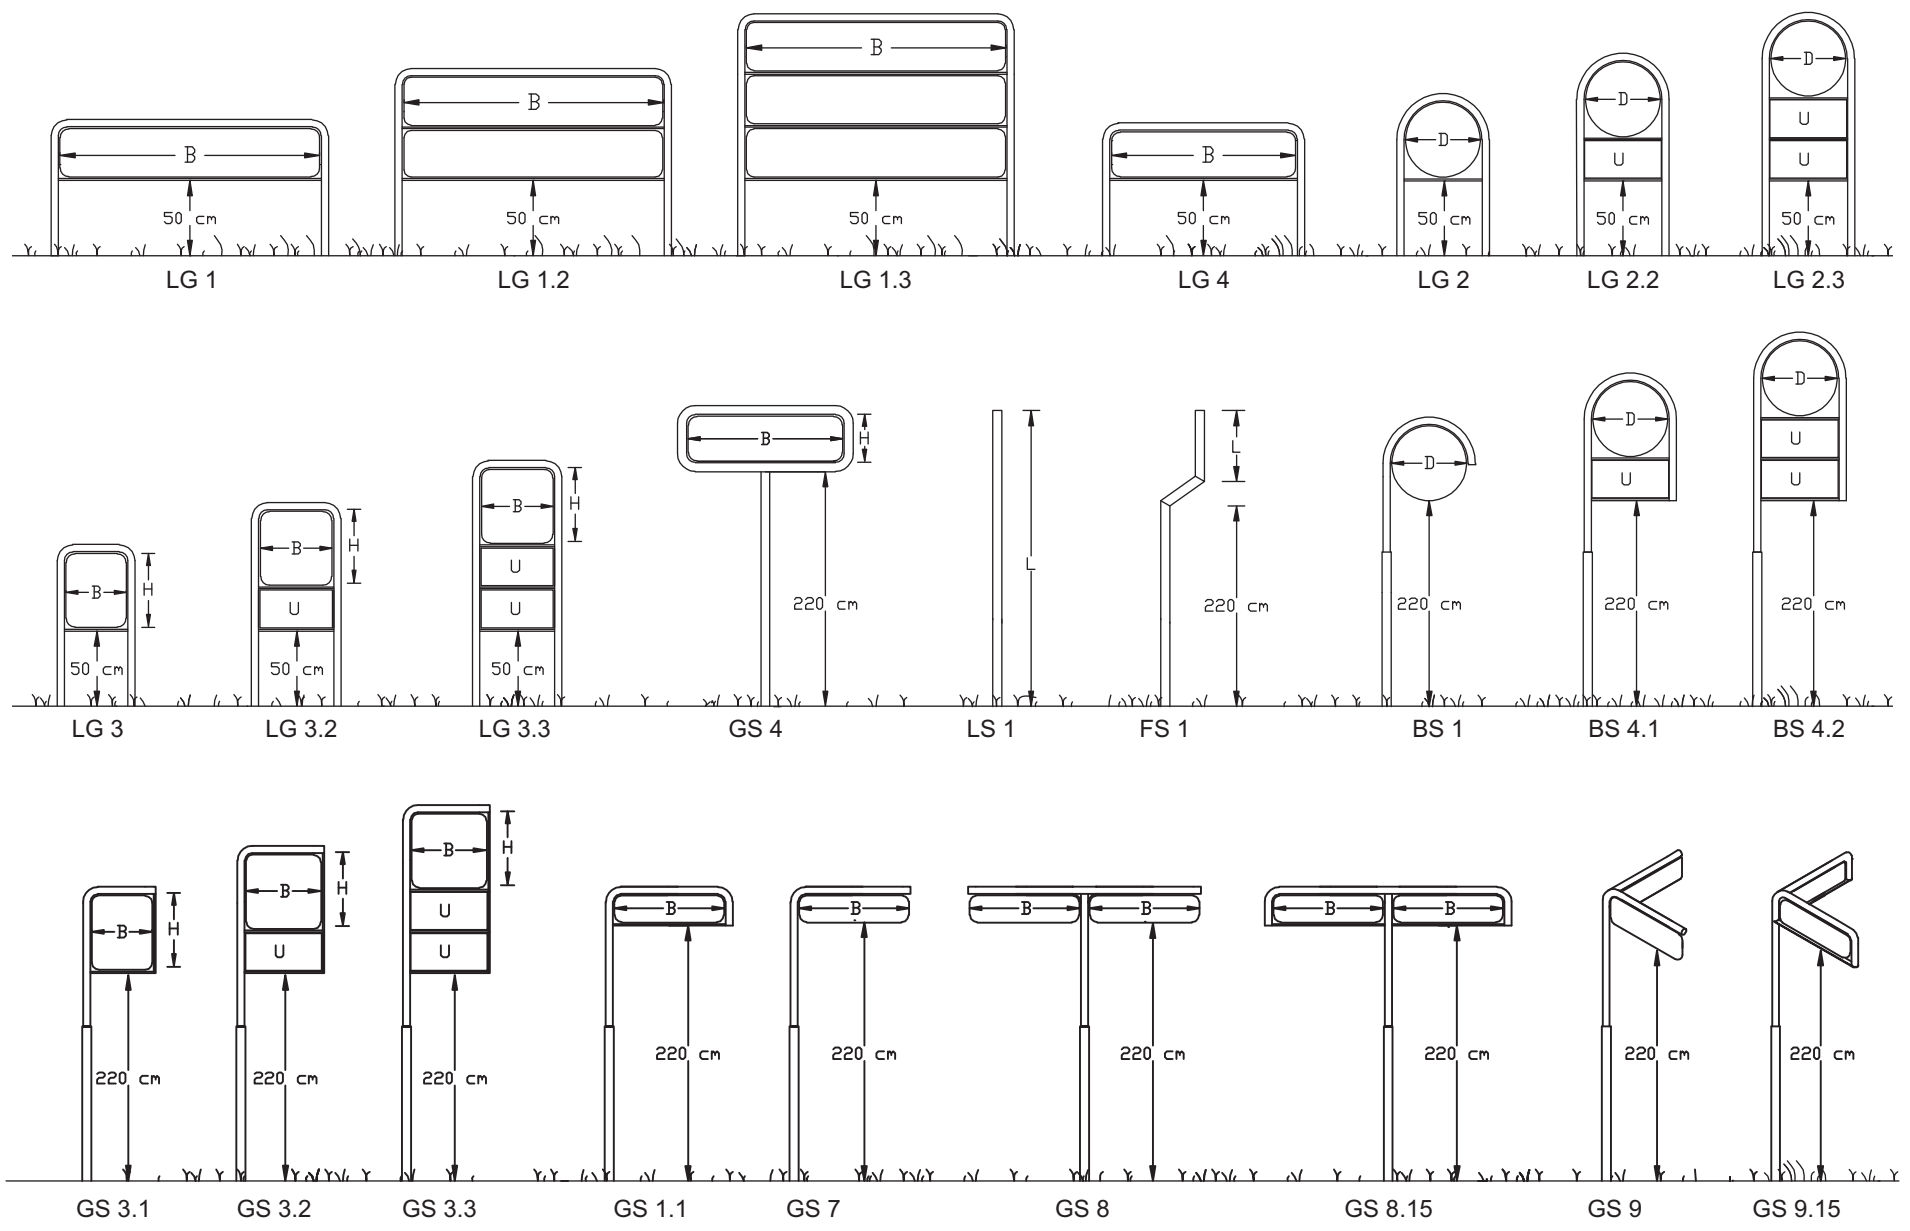



Montering med fladjernsbeslag

Montering på lapper

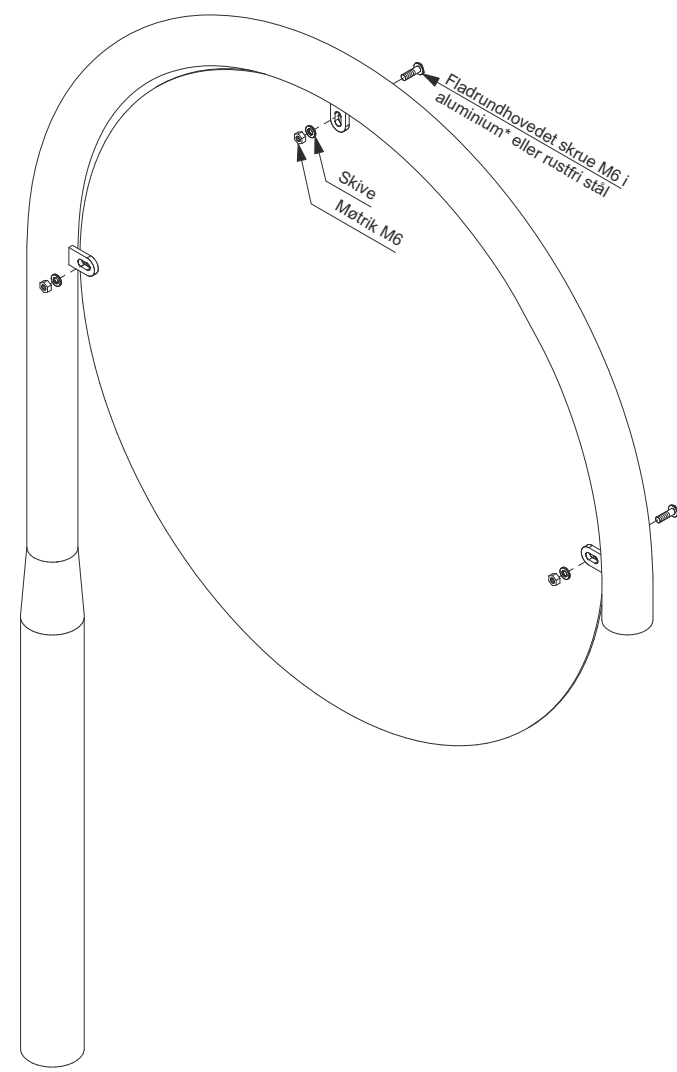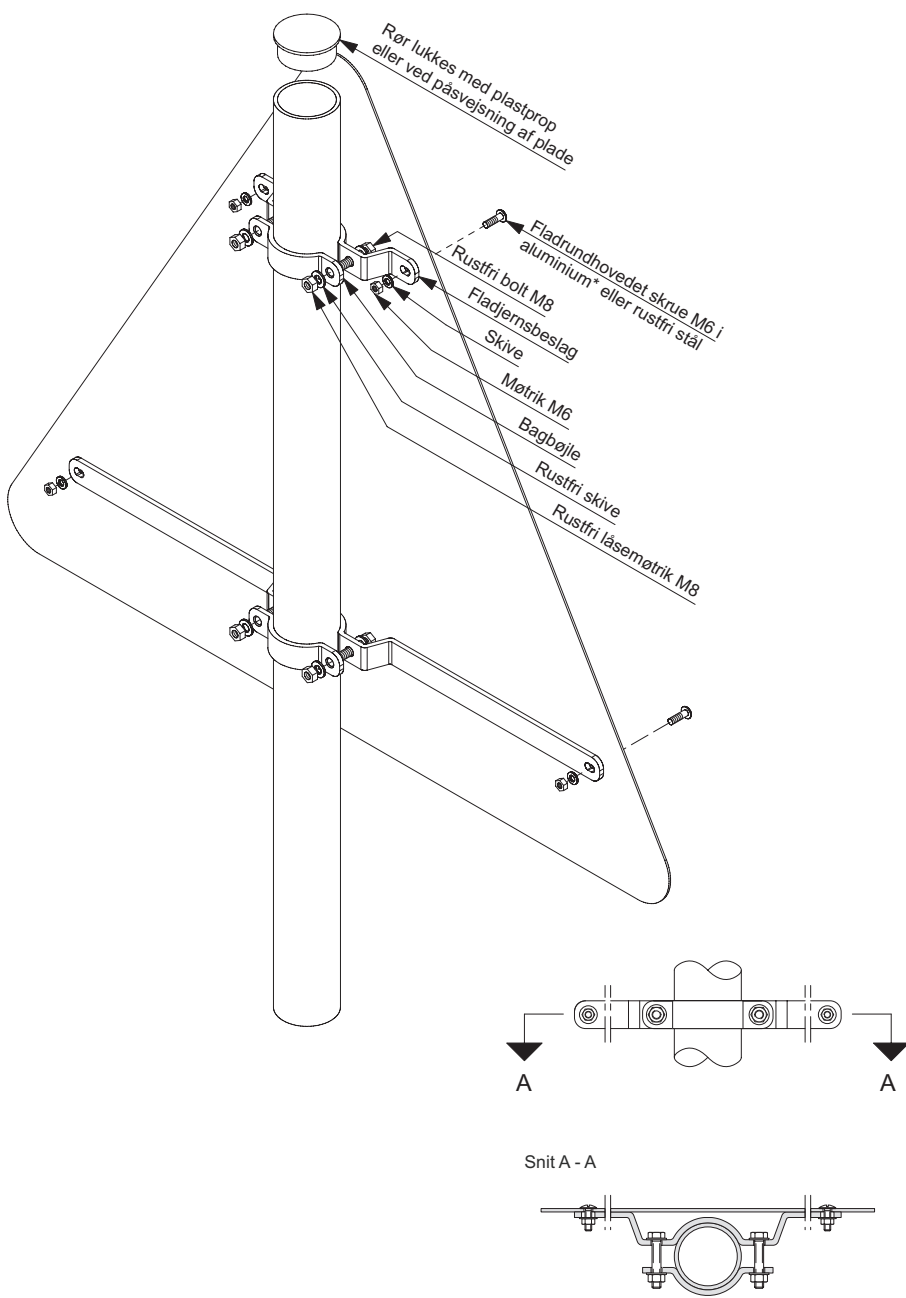

\* Brudstyrke Rm 270 N/mm<sup>2</sup> og R0,2 230 N/mm<sup>2</sup>

Montering med kæbebeslag (Kantform)

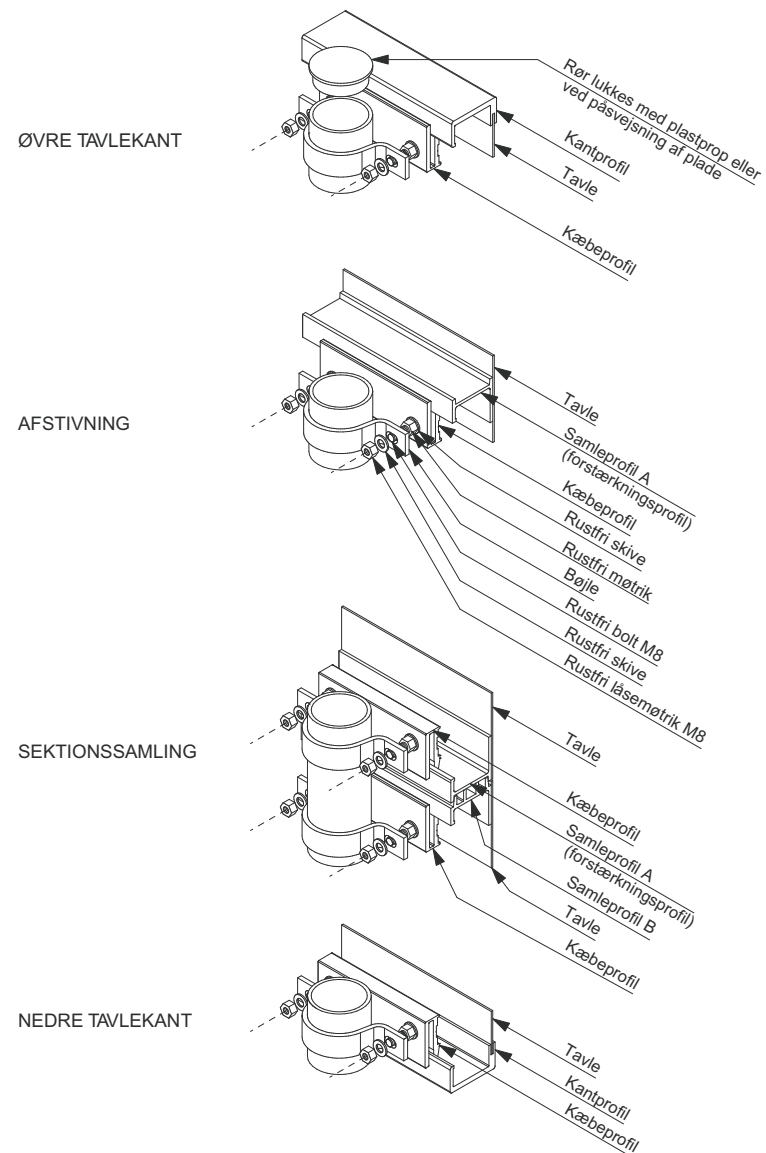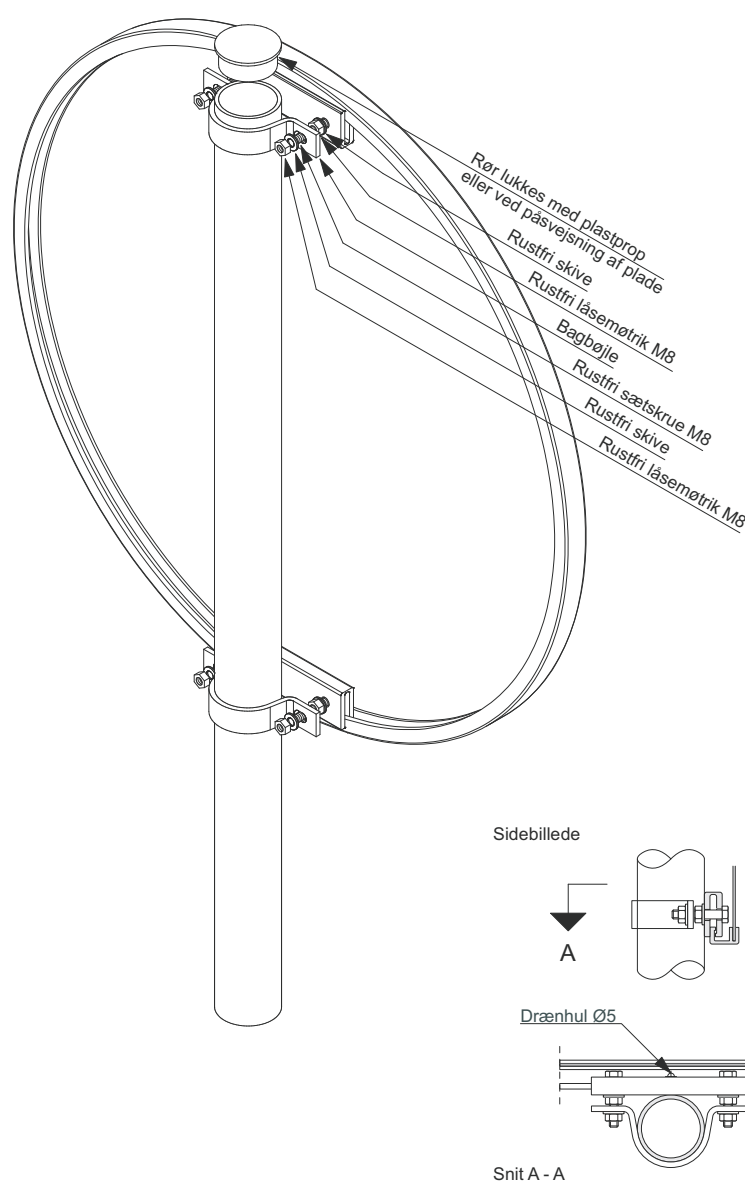

Seri Q Sign A/S